

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายซอยท่านหมื่น (ทางเข้าวัดน้ำตก) หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำตก ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ จำนวน ๒ แฉกๆ ละ ๑๐.๐๐ ท่อน จุดที่ ๒ จำนวน ๑ แฉกๆ ละ ๑๐.๐๐ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามรายงานการประชุมแนบมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๘๗๐,๐๐๐.- บาท (เงินแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๘๗๐,๐๐๐.- บาท (เงินแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี)

๑. บัญชีประมาณการราคากลาง

๓.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๓.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๔. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๔.๑ นายเกรียงไกร ศรีภักดี

๔.๒ นายสมเกียรติ์ สมานธิ

๔.๓ นายประเสริฐ จันทร์ภักดี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเกรียงไกร ศรีภักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมเกียรติ์ สมานธิ)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเสริฐ จันทร์ภักดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน งานทาง โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายซอยท่านหมื่น(ทางเข้าวัดน้ำตก)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายซอยท่านหมื่น(ทางเข้าวัดน้ำตก) หมู่ที่ 1 บ้านน้ำตก ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

แบบเลขที่ -

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
2	งานทาง	628,708.00	1.3848	870,634.83	
3	งานชลประทาน				
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			870,634.83	
	ตั้งงบประมาณเพียง			870,000.00	
ตัวอักษร (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)					

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

ลงชื่อ ปรมาณราคา
(นายประเสริฐ จันทร์ภักดี)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
ลงชื่อตรวจ
(นายเกรียงไกร ศรีภักดี)
ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น(ผอ.กองช่าง)
ลงชื่อเห็นชอบ
(นางชนาวีร์ สารานพคุณ)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
ลงชื่ออนุมัติ
(นางจิรารรณ เพชรสืบ)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ประมาณราคา โครงการปลูกเบิกถนนลูกรังสายซอยท่าหน่ม (ทางเข้าวัดน้ำตก) ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 จำนวน 2 แถว 10.00 ท่อน จุดที่ 2 จำนวน 1 แถวละ 10.00 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายซอยท่าหน่ม(ทางเข้าวัดน้ำตก) หมู่ที่ 1 บ้านน้ำตก ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
รายละเอียดดำเนินการ บวกเบิกถนนลูกรังพร้อมฝังท่อระบายน้ำและลงลูกรังผิวจราจร
กองช่าง อบต.วังใหม่

เมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานครุฑทางถางป่า(เครื่องจักรกว้าง 10.00 ม.ยาว 280.00 ม.	2,800	ตร.ม.	0	0	5.26	14,728.00	14,728.00	
2	งานวางท่อระบายน้ำขนาด ศก. 1.00 ม.(มอก.3) พร้อมยาแนวท่อ จำนวน 2 จุด	30	ท่อน	1,150.00	34,500.00	500.00	15,000.00	49,500.00	
3	งานดินถมรองพื้นชั้นทางเดิมกว้าง 10.00 ม.ยาว 280.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.80 ม.	2,240	ลบ.ม.	210.00	470,400.00	0.00	0.00	470,400.00	
4	งานถมดินลูกรังชั้นผิวทางพร้อมเกลี่ยเรียบและบดอัดแน่นกว้าง 8.00 ม. ยาว 280.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.20 ม.	448	ลบ.ม.	210.00	94,080.00	0.00	0.00	94,080.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง							628,708.00	
	Factor F 1.3848							195,540.73	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น							870,634.03	
	ตั้งงบประมาณเพียง							870,000.00	

ลงชื่อ.....
(นายประเสริฐ จันทร์ภักดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายเกรียงไกร ศรีภักดี)
นักบริหารงานช่างระดับต้น(ผอ.กองช่าง)



โครงการ

บุกเบิกถนนสู่กรุงสวายซอຍท่ามหมื่น(ทางเข้าวัดน้ำตก)
หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำตก ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง


.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ



ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4049

ร.ร.บ้านน้ำตก



ถนนสายบ้านน้ำตก 3 (เข้าวัดน้ำตก)

วัดน้ำตก

จุดสิ้นสุดโครงการละ. 0+280
พิกัด: N 7.313023 E 100.250375

จุดเริ่มต้นโครงการละ. 0+000
พิกัด: N 7.313498 E 100.252960

ถนนสายทหารบก-ทหารนา

แผนผังโครงการ
Scale no

วงท่อระบายน้ำ Ø 1.00x1.00 ม. 2 แกะ 20 ท่อน
พร้อมยาแนวรอยต่อ

วงท่อระบายน้ำ Ø 1.00x1.00 ม. 10 ท่อน
พร้อมยาแนวรอยต่อ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



แบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

โครงการ :

ปลูกไม้ยืนต้นคู่กับเสาขอย่อยทำคันดิน
ม. 1 บ.น้ำตก ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

เขียนแบบ :

(นายอนันต์ ฐิต์)
ผู้ช่วยช่างโยธา

สำรวจ :

(นายเกียรติพงษ์ ไกร คัมภีร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :

(นางชนาวี สารมณฑล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ :

(นางจันทวรรณ เพชรศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดง : แผนผังโครงการ

แผ่นที่ 1

จำนวนแผ่น 2



แบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

โครงการ :

บุกเบิกถนนสู่กิ่งสายย่อยท่าบมลับ
ม. 1 บ.น้ำซก ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

เขียนแบบ :

(นายอภิชัย จตุวิ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ :

(นายเกรียงไกร ศรีภักดิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :

(นางชวนาวรรี สุวรรณพุด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ :


(นางจิราวรรณ เพชรศิลป์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดง : ภูมิทัศน์

แผ่นที่ จำนวนแผ่น

2 2

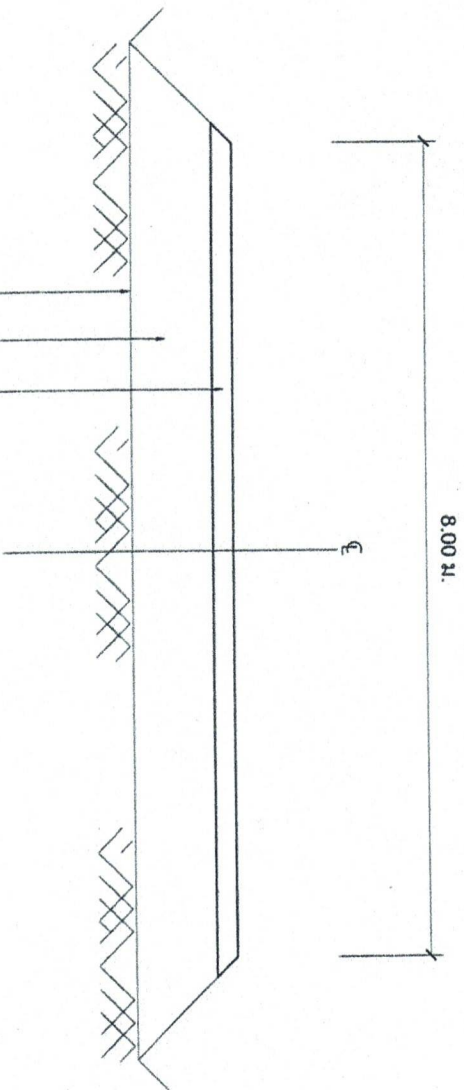

ถนนลูกรังเส้นผ่าทางร่วมเฉลี่ยบริเวณและบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
คันแถมรองพื้นชั้นทางเดิม หนาเฉลี่ย 0.80 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,240 ลบ.ม.
ชั้นพื้นทางเดิม

รูปตัดถนน
Scale no

(Signature)
ประธาน

(Signature)
กรรมการ

กรรมการ

ราคาคำนวณต่อหน่วยงานทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันที่อำเภอเมือง ลีดระละ ..32.50..บาท หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการ ลูกรังสายชอยท่าหน่น(ทางเข้าน้ำตก)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2567

ประเภทงานทาง

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

1.1 งานวางป่าขุดตอ

พิจารณาตามสภาพพื้นที่

หน้า

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

= 5.26 บาท/ตร.ม. (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

รวมค่างานต้นทุน

= 5.26 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดตอขนาดเบา

มีเฉพาะการลากวางวัชพืชเท่านั้น

งานวางป่าขุดตอขนาดกลาง

มีการลากวางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานวางป่าขุดตอขนาดหนัก

มีการตัด โคนต้นไม้ ขุดตอ ลากวางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

(ก) ให้วิธีรับสภาพพื้นที่โดยรวมเพื่อพิจารณาขนาดของการกรุยทาง

1.2 งานขุดรื้อผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแฉับคัท (ความหนา 0.00 ซม.)

คิดจากความหนาของผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต = 5 ซม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม รื้อผิวทางเดิมหนา 5 ซม.

= 9.06 บาท/ตร.ม. [1] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ความหนาจริงของผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต 15.00 ซม.

= 27.18 บาท/ตร.ม. [2] = 0.15 x 9.06 / 0.05

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

ปริมาณวัสดุที่รื้อออก

= 0.05 ลบ.ม.

ส่วนขยาย = 0.05 x 1.60

= 0.08 ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมคันและตัก (หิน หู)

= 41.00 บาท/ตร.ม. [3] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

(พื้นที่ 1 ตร.ม. มีปริมาณ 0.08 ลบ.ม.)

= 3.28 บาท/ตร.ม. [4] = [3] x 0.08

ขนทิ้ง.....กม.

= บาท/ตร.ม. [5] (จากตารางค่าขนส่ง)

(พื้นที่ 1 ตร.ม. มีปริมาณ 0.08 ลบ.ม.)

= บาท/ตร.ม. [6] = [5] x 0.08

รวม = 30.46 บาท/ตร.ม. [7] = [2] + [4] + [6]

30.46 บาท/ตร.ม. [8] = [7]

1.3 งานก่อสร้างปรับคันทางและไหล่ทางเดิมแฉับคัท

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา รื้อคันทางเดิมชนิดลูกรัง หนา 10 ซม. แฉับคัท

= 5.00 ซม. [1]

ค่างานต้นทุน

= 5.00 บาท/ตร.ม. [2] = [1]

1.4 งานตัดแต่งชั้นบันได

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานขุดตัดดิน

= 21.89 ลบ.ม. [1] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานบดทับ

= 7.65 บาท [2] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่างานต้นทุน

= 29.54 บาท [3] = [1]+[2]

1.5 งานดินตัด

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)

= 8.87 บาท/ลบ.ม. [1] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าขนทิ้ง กม.

= - บาท/ลบ.ม. [2] (จากตารางค่าขนส่ง)

(ระยะขนทิ้งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)

รวม

= 8.87 บาท/ลบ.ม. [3] = [1] + [2]

ส่วนขยายตัว

8.87 x 1.25

= 11.09 บาท/ลบ.ม. [4] = [3] x 1.25

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)

= 21.89 บาท/ลบ.ม. [5] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่างานต้นทุน

= 32.98 บาท/ลบ.ม. [6] = [4] + [5]

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย

= 1.15

ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย

= 1.25

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

ราคาวัสดุปลูก

ราคาค่าวัสดุ 50 บาท

ค่าชุด - ขน 34.62 บาท

ค่าปรับเกลี่ย 10.37 บาท

ค่าขนส่ง 115.01 บาท

รวม 210 บาท

ราคาท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ราคาท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80 ม. 690 บาท

ค่าขนส่ง/ ท่อน 460 บาท

รวม ราคาท่อระบายน้ำ 1,150 บาท

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์ดี
13-12-2567 05:00	33.37	34.22	34.47	36.21	36.58	44.87	45
10-12-2567 05:00	33.37	33.82	34.07	35.81	36.18	44.47	45
03-12-2567 05:00	33.37	34.12	34.37	36.11	36.48	44.77	45

แผนผังเว็บไซต์ >

นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้ | Career

โออาร์ มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ตามรายละเอียดที่ระบุอยู่ใน **"นโยบายคุกกี้"** ในเบื้องต้น บริษัทได้กำหนดให้คุกกี้ที่มีความจำเป็น อย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินงานได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ท่านสามารถ ยอมรับคุกกี้ประเภทอื่นเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ หรือยอมรับคุกกี้ทั้งหมด โปรดทราบว่าหากท่านเลือกไม่ให้มีการติดตามโดยคุกกี้ หรือลบคุกกี้ออกไป บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์แก่ท่าน หรือการใช้งาน ฟังก์ชันหรือเว็บไซต์บางส่วนอาจถูกจำกัด และอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ได้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ **"นโยบายความเป็นส่วนตัว"**

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ