

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายควนออก – บ้านลอน ยาว ๙๑๐ เมตร ผิวจราจร
กว้าง ๖ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร จาก กม. ที่ ๒+๕๔๐ ถึง กม. ที่ ๓+๔๕๐
หมู่ที่ ๔ ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต. กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่.....

วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๖๕๐,๐๐๐.-บาท (-เงินทดรองจ่ายหักเงินบาทถ้วน-)

๑. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.....

เป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐.-บาท (-เงินทดรองจ่ายหักเงินบาทถ้วน-) ราคา/หน่วย (ถ้ามี)

๒. บัญชีประมาณการราคากลาง

๓.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๓.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๔. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๔.๑ นายเกรียงไกร ศรีภักดี

๔.๒ นายสมเกียรติ์ สมานธิ

๔.๓ นายประเสริฐ จันทร์ภักดี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเกรียงไกร ศรีภักดี)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ผู้อำนวยการกองช่าง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมเกียรติ์ สมานธิ)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเสริฐ จันทร์ภักดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายควนออก- บ้านลอน ยาว 910 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร จาก กม. ที่ 2+540 ถึง กม. ที่ 3+450

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายควนออก - บ้านลอน ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

แบบเลขที่ -

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
2	งานทาง	470,628.00	1.3822	650,502.00	
3	งานชลประทาน				
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			650,502.00	
	ตั้งงบประมาณเพียง			650,000.00	
ตัวอักษร (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)					

ลงชื่อ  ประมาณราคา

(นายประเสริฐ จันทรภักดี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ตรวจ


(นายเกรียงไกร ศรีภักดี)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น (ผอ.กองช่าง)

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นางชนาวรี สารานพคุณ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ลงชื่อ อนุมัติ

(นางจิรวรรณ เพชรตีบ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ประมาณราคา โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายควนออก- บ้านลอน ยาว 910 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร จาก กม. ที่ 2+540 ถึง กม. ที่ 3+450

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายควนออก - บ้านลอน ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

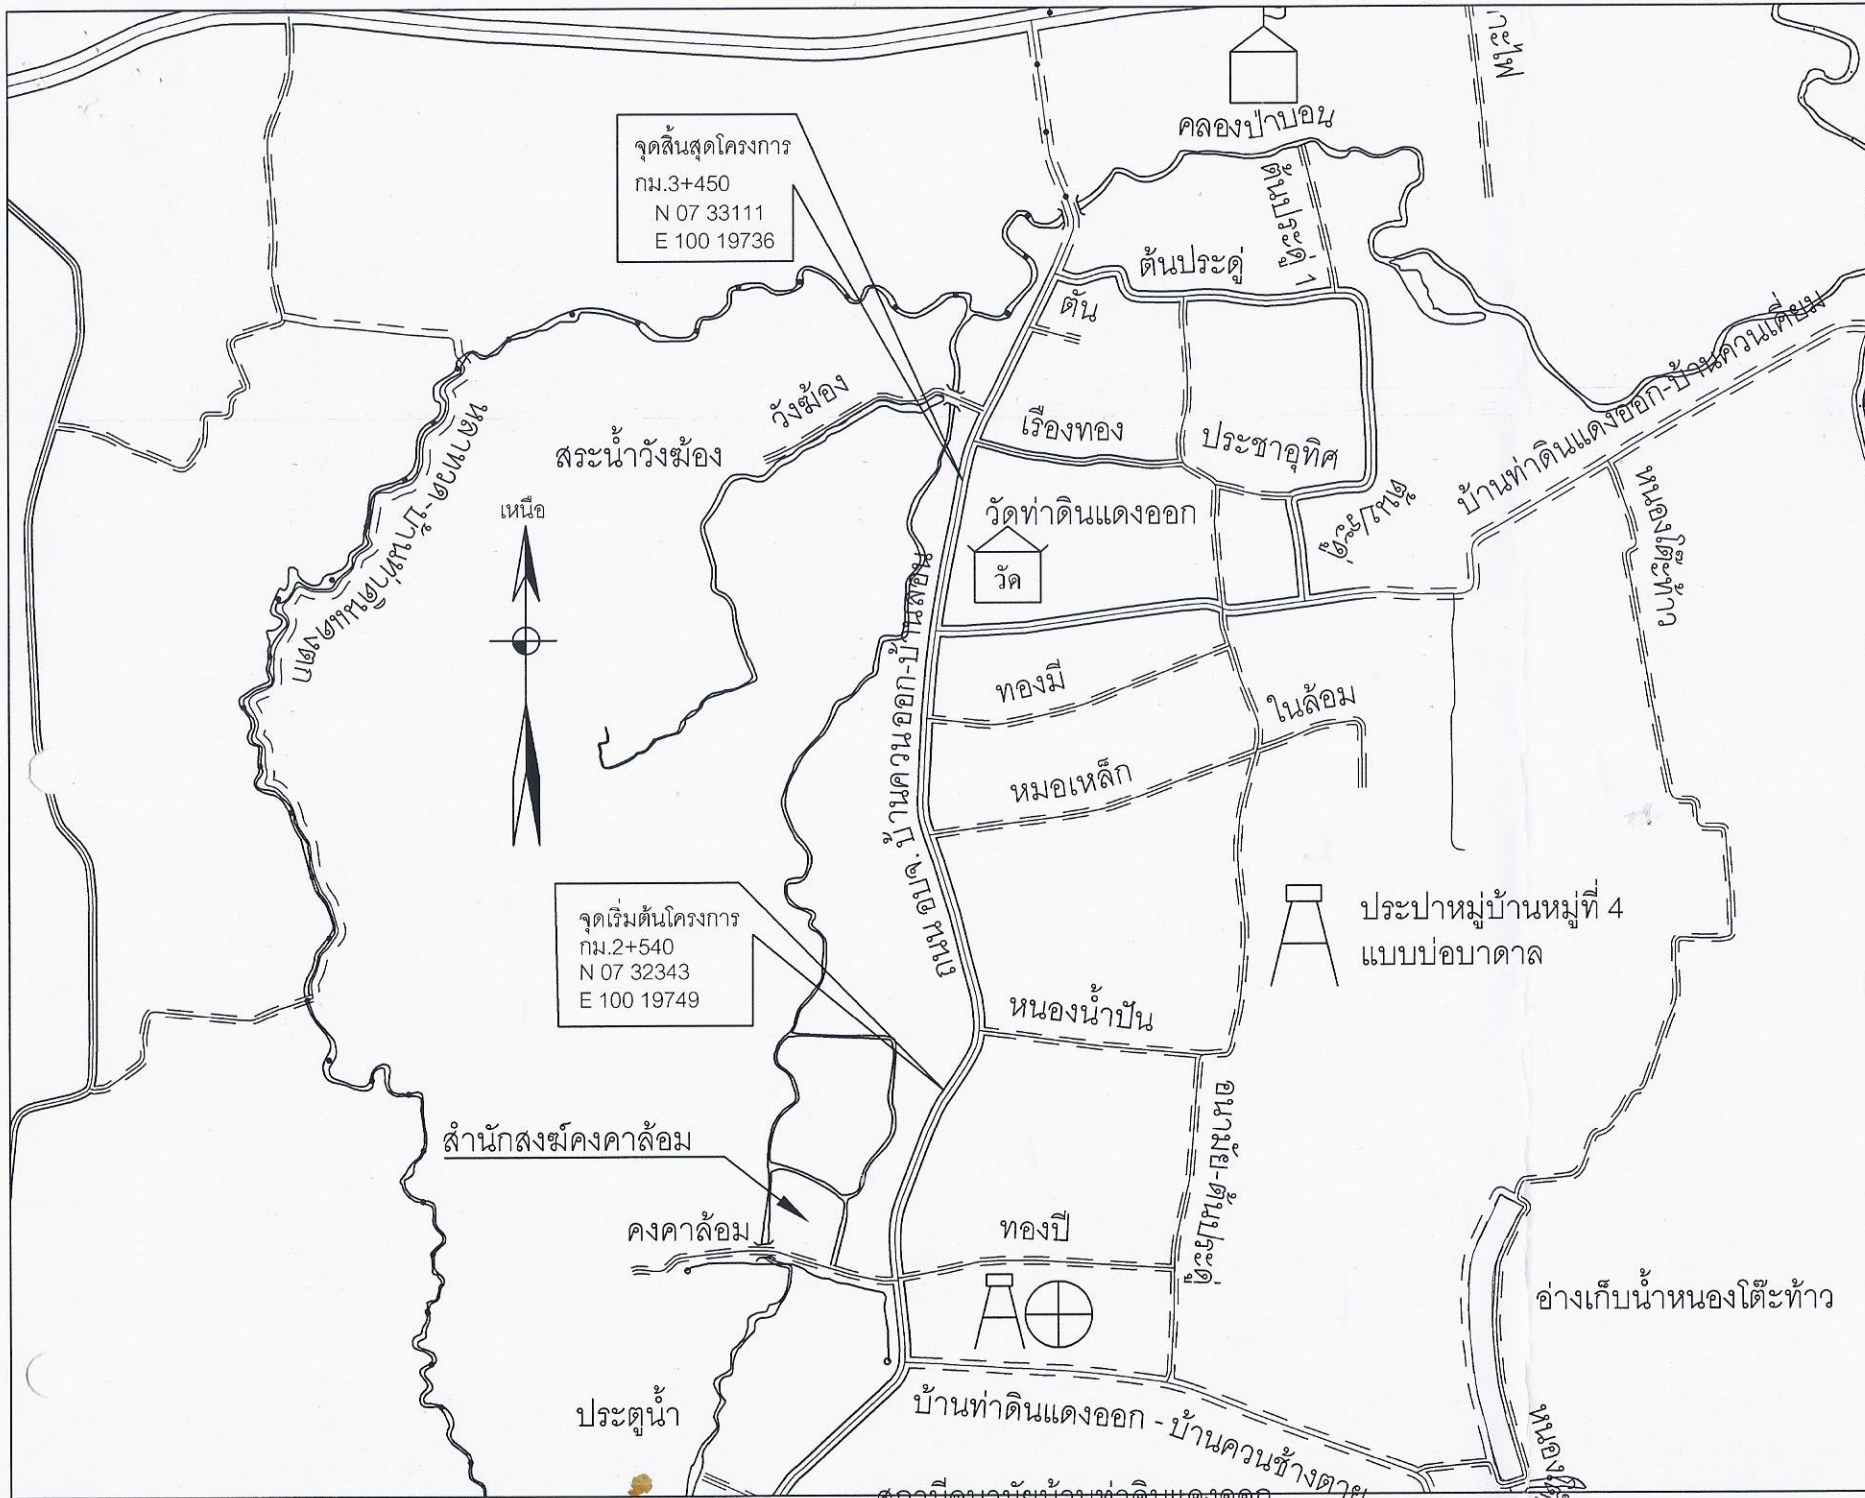
กองช่าง อบต.วังใหม่

เมื่อวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

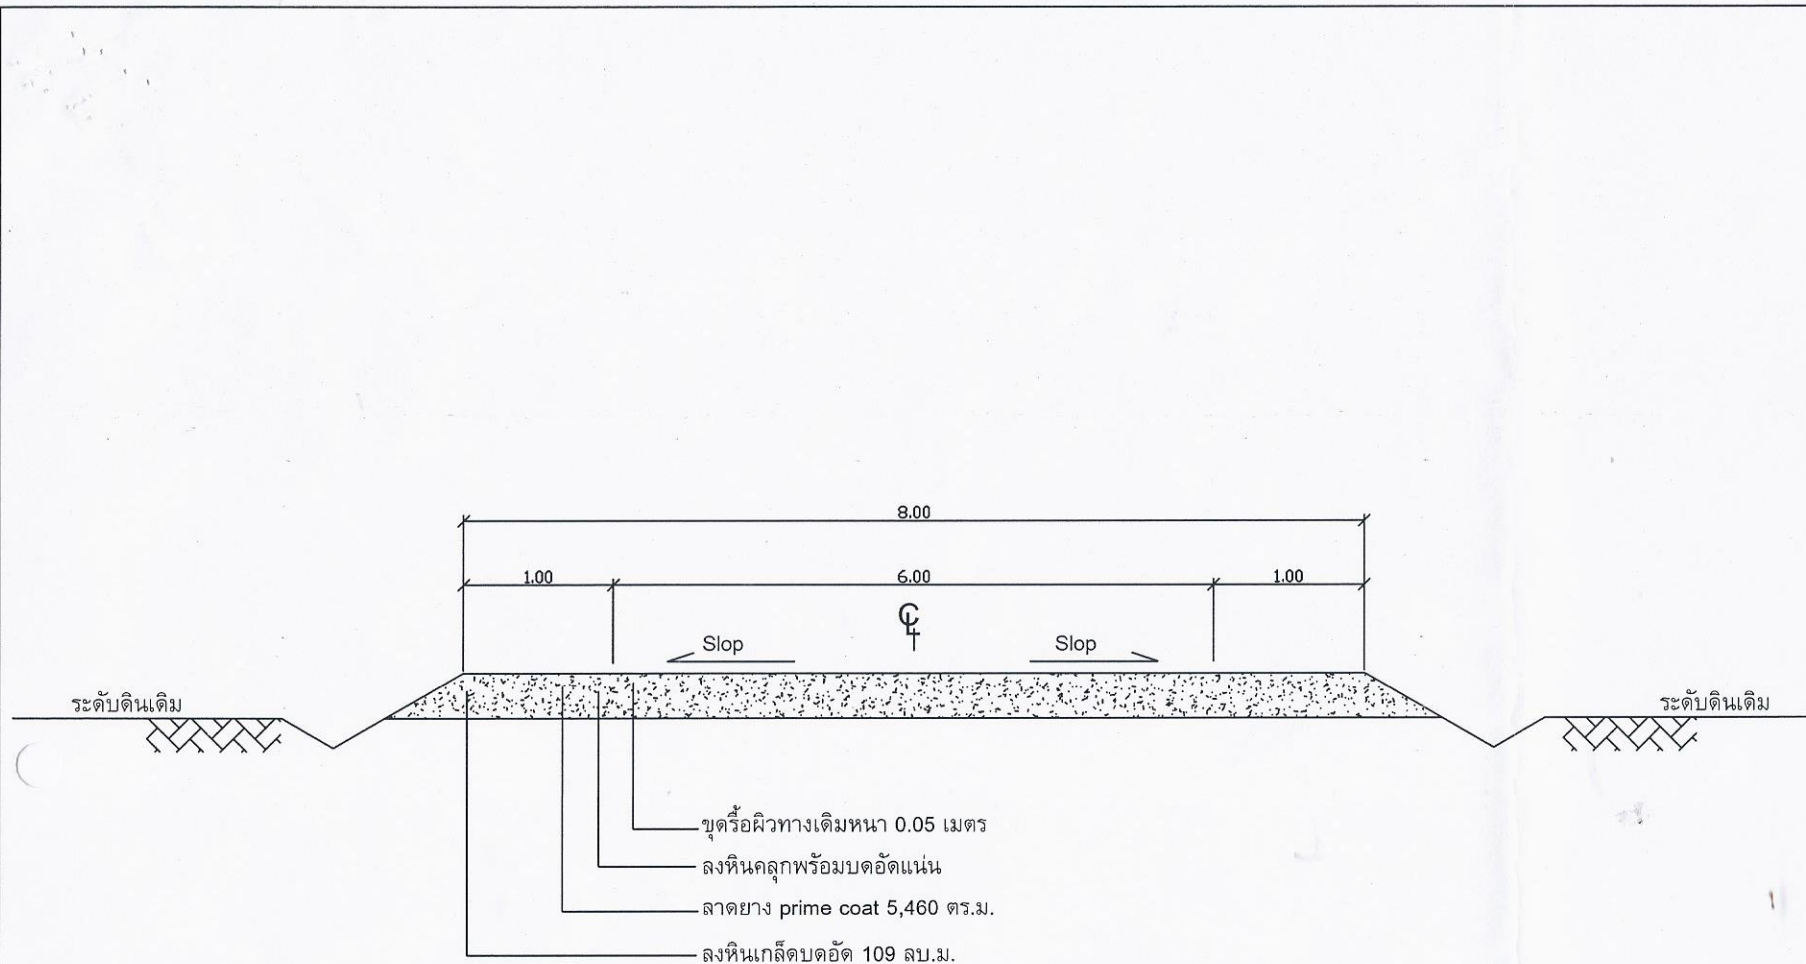
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดรื้อผิวทางเดิมหนา 0.05 เมตร	5,460.00	ตร.ม.	-	-	25.00	136,500.00	136,500.00	
2	งานลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบและบดอัดแน่น	137.00	ลบ.ม.	648.00	88,776.00	-	-	88,776.00	
3	งานลาด PRIME COAT	5,460.00	ตร.ม.	32.00	174,720.00	-	-	174,720.00	
4	งานลงหินเกล็ดพร้อมเกลี่ยเรียบและบดอัด	109.00	ลบ.ม.	648.00	70,632.00	-	-	70,632.00	
	รวมค่าวัสดุทั้งสิ้น							470,628.00	
	Factor F 1.3822							179,874.00	
	รวมเป็นเงิน							650,502.00	
	ตั้งงบประมาณเพียง							650,000.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายประเสริฐ จันทร์ภักดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ
(นายเกรียงไกร ศรีภักดี)
นักบริหารงานช่างระดับต้น (ผอ.กองช่าง)



แบบองค์การบริหารส่วนตำบล	
โครงการซ่อมแซมถนน	
สายทวนออก - บ้านล่อน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 910 เมตร โดยการ ขุดหรือผิวทางเดิม ลงหินคลุก จัดทำผิวจราจร Prime coat 5,460 ตารางเมตร	
บ้านทำดินแดงออก หมู่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง	
แบบแสดง	
แผนผังบริเวณจุดตัด	
เขียนแบบ/ตรวจ <i>(Signature)</i> (นายเกรียงไกร ศรี ผู้อำนวยการกองช่าง)	
เห็นชอบ <i>(Signature)</i> (นางชนาวีร์ สาราน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)	
อนุมัติ <i>(Signature)</i> (นางจิรารัตน์ เพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)	
แบบเลขที่.....1 / 256	
วันที่.....20 กุมภาพันธ์	
แผ่นที่.....2....	จำนวนแผ่น



รูปตัดถนนลาดยาง

แบบองค์การบริหารส่วนตำบล

โครงการซ่อมแซมถนน

สายควนออก - บ้านลอน
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ยาว 910 เมตร
โดยการ

ขุดรื้อผิวทางเดิม ลงหินคลุก
จัดทำผิวจราจร Prime coat
5,460 ตารางเมตร

บ้านท่าดินแดงออก หมู่
อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

แบบแสดง

รูปตัดถนนลาดยาง

เขียนแบบ/ตรวจ

Colinhot

(นายเกรียงไกร ศรีภักดิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

Sh.

(นางชนาวีร์ สารานพ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

อนุวัติ

(นางจิราวรรณ เพชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบเลขที่.....1 / 256

วันที่.....20 กุมภาพันธ์ 2

แผ่นที่.....2....

จำนวนแผ่น.....