

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐
สายบ้านควนเคี่ยม - บ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม - หมู่ที่ ๔ บ้านท่าดินแดง
ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๙,๘๙๐,๐๐๐.- บาท (เงินเก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๑. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

• เป็นเงิน ๙,๗๐๔,๖๐๓.๑๘.- บาท (เงินเก้าล้านเจ็ดแสนสี่พันหกร้อยสามบาทสิบแปดสตางค์)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)

๒. บัญชีประมาณการราคากลาง

๓.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๓.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๔. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๔.๑ นายเกรียงไกร ศรีภักดี

๔.๒ นายสมเกียรติ์ สมานิ

๔.๓ นายประเสริฐ จันทร์ภักดี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเกรียงไกร ศรีภักดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมเกียรติ์ สมานิ)
เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประเสริฐ จันทร์ภักดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม - บ้านหาดดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม - หมู่ที่ ๔ บ้านหาดดินแดง ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม-บ้านหาดดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม-หมู่ที่ ๔ บ้านหาดดินแดง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 9,890,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 9,704,603.18 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เกียรติกร ศรีภักดี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

7.2 สมเกียรติ์ สามี กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานประปาชำนาญการ

7.3 ประเสริฐ จันทร์ภักดี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ประเสริฐ จันทร์ภักดี

28 สิงหาคม 2563 11:25:13

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประภาคารทางก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสายจากแอ่งพิสัยถึงศรีสะเกษ พท.๓๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม - หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม - หมู่ที่ ๔ บ้านพาดินแดง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่/องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 1.1 งานแก้ไขปรับคันทางและไหล่ทางเดิม 1.1.1 งานแก้ไขปรับคันทางและไหล่ทางเดิม 2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 2.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ตร.ม.	12,900.000	8.96	115,584.00	1.3579	12.16	156,951.51
2	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 3.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 3.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 3.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	2,580.000	250.84	647,167.20	1.3579	340.61	878,788.34
3		ลบ.ม.	2,580.000	276.35	712,983.00	1.3579	375.25	968,159.61
4		ลบ.ม.	2,580.000	773.98	1,996,868.40	1.3579	1,050.98	2,711,547.60

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประเสริฐ จันทรักดี

28 สิงหาคม 2563 11:25:41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๓๑-๐๒๐ สายเข้าสวนเคี่ยม หมู่ที่ ๒ บ้านดินแดง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตำบลวังใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ หมู่ที่ ๔ บ้านดินแดง

คำใบ้ใหม่ อำเภอบ้านอน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานไพรม์โค้ต และแท็คโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 4.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	12,900.000	28.96	373,584.00	1.3579	39.32	507,289.71
6	4.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 5. งานตีเส้นจราจร 5.1 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	12,900.000	243.61	3,142,569.00	1.3579	330.79	4,267,294.44
7	6. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	ตร.ม.	536.000	290.00	155,440.00	1.3579	393.79	211,071.97
รวมราคากลาง								9,704,603.18

 ประธานกรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

ประเสริฐ จันทรรักดี

28 สิงหาคม 2563 11:25:41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

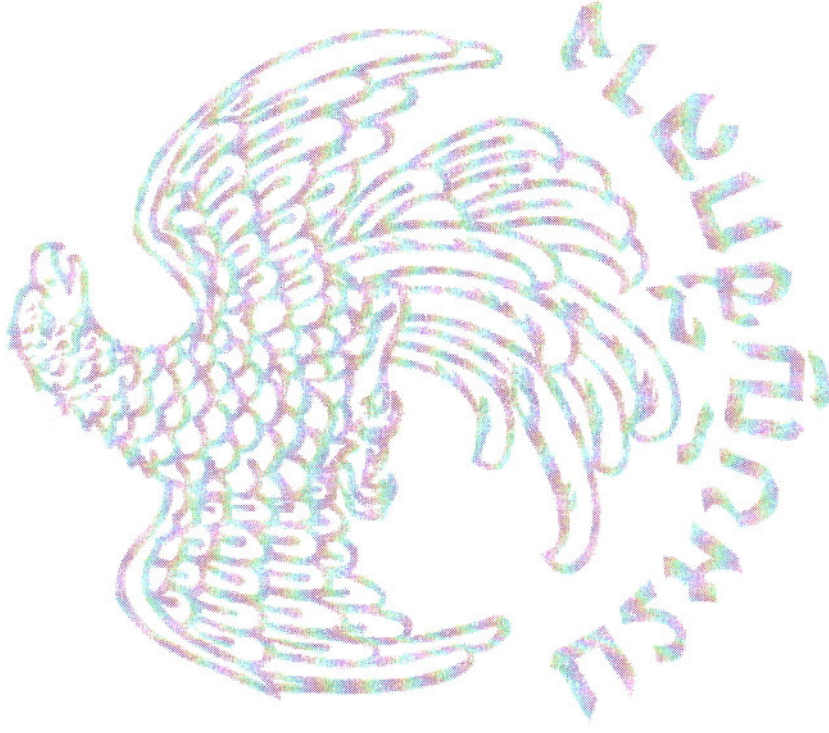
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง


ประมาณราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงชนบท พท.๓๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม - บ้านหาดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม - หมู่ที่ ๔ บ้านหาดินแดง

ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่



 ประชมนกรธรรมสาร
..... กรรมการ
 กรรมการ

ประเสริฐ จันทร์ภักดี

28 สิงหาคม 2563 11:25:41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

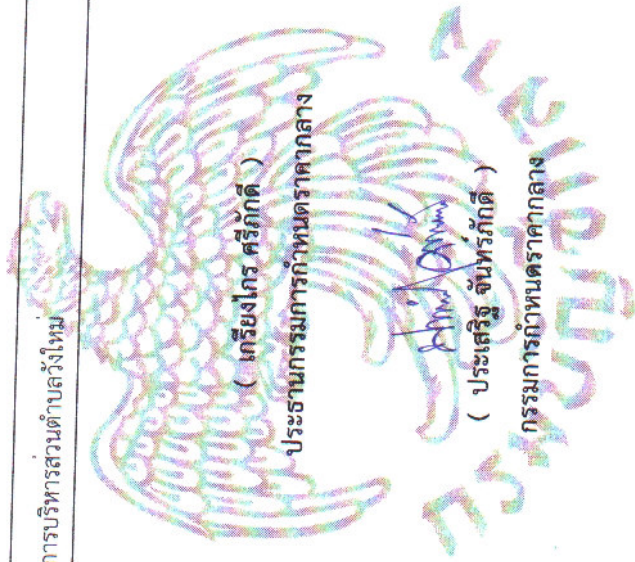
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกองสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม - บ้านพาคินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม - หมู่ที่ ๔ บ้านพาคินแดง ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่/องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

(สมเกียรติ์ สมาริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประเสริฐ จันทริกักดี

28 สิงหาคม 2563

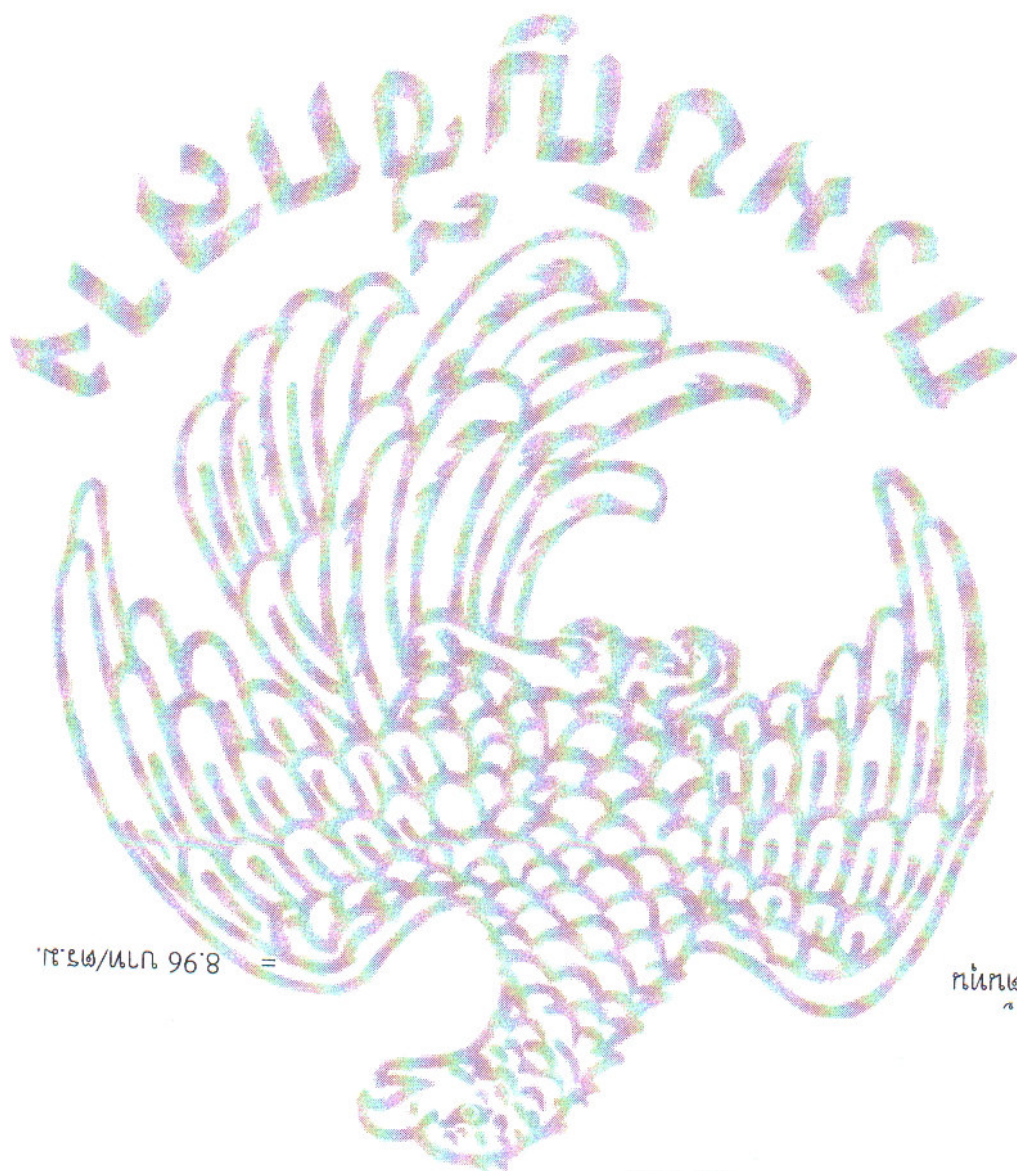
๒๕๖๓
 ๒๕๖๓
 ๒๕๖๓

ลำดับ	รหัส	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	F_n	$F_n \times F_n$	รวม
2.1	1.1	งานปรับปรุงพื้นที่ทางหลวง	ตร.ม.	12,900.000	8.96	115,584.00	1.3579	12.16	156,951.51
	1.1.1	งานปรับปรุงพื้นที่ทางหลวง	ตร.ม.	12,900.000	8.96	115,584.00	1.3579	12.16	156,951.51
	2	งานถม (EARTHWORK)	ตร.ม.	12,900.000	8.96	115,584.00	1.3579	12.16	156,951.51
4.1	2.1	งานถมพื้นที่ (EMBANKMENT)	ตร.ม.	12,900.000	8.96	115,584.00	1.3579	12.16	156,951.51
	3	งานถมพื้นที่ (EMBANKMENT)	ตร.ม.	12,900.000	8.96	115,584.00	1.3579	12.16	156,951.51
	3.1	งานถมพื้นที่ (EMBANKMENT)	ตร.ม.	12,900.000	8.96	115,584.00	1.3579	12.16	156,951.51
	3.2	งานถมพื้นที่ (EMBANKMENT)	ตร.ม.	12,900.000	8.96	115,584.00	1.3579	12.16	156,951.51
6.1	3.1	งานถมพื้นที่ (EMBANKMENT)	ตร.ม.	12,900.000	8.96	115,584.00	1.3579	12.16	156,951.51
	3.2	งานถมพื้นที่ (EMBANKMENT)	ตร.ม.	12,900.000	8.96	115,584.00	1.3579	12.16	156,951.51
7.1	3.2.1	งานถมพื้นที่ (EMBANKMENT)	ตร.ม.	12,900.000	8.96	115,584.00	1.3579	12.16	156,951.51
	4	งานถมพื้นที่ (EMBANKMENT)	ตร.ม.	12,900.000	8.96	115,584.00	1.3579	12.16	156,951.51
	4.1	งานถมพื้นที่ (EMBANKMENT)	ตร.ม.	12,900.000	8.96	115,584.00	1.3579	12.16	156,951.51
9.1	4.1.1	งานถมพื้นที่ (EMBANKMENT)	ตร.ม.	12,900.000	8.96	115,584.00	1.3579	12.16	156,951.51
	4.2	งานถมพื้นที่ (EMBANKMENT)	ตร.ม.	12,900.000	8.96	115,584.00	1.3579	12.16	156,951.51
10.1	4.2.1	งานถมพื้นที่ (EMBANKMENT)	ตร.ม.	12,900.000	8.96	115,584.00	1.3579	12.16	156,951.51
	5	งานถมพื้นที่ (EMBANKMENT)	ตร.ม.	12,900.000	8.96	115,584.00	1.3579	12.16	156,951.51
	5.1	งานถมพื้นที่ (EMBANKMENT)	ตร.ม.	12,900.000	8.96	115,584.00	1.3579	12.16	156,951.51
11.1	5.1.1	งานถมพื้นที่ (EMBANKMENT)	ตร.ม.	12,900.000	8.96	115,584.00	1.3579	12.16	156,951.51
	6	งานถมพื้นที่ (EMBANKMENT)	ตร.ม.	12,900.000	8.96	115,584.00	1.3579	12.16	156,951.51
TOTAL									
									9,704,603.18

๒๕๖๓
 ๒๕๖๓
 ๒๕๖๓

BLUNCEU

REFERENCES



ՆԵՃԱԴ/ՄԼՈ 96՝8

คณะเภสัชศาสตร์

1.1.1.1 งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

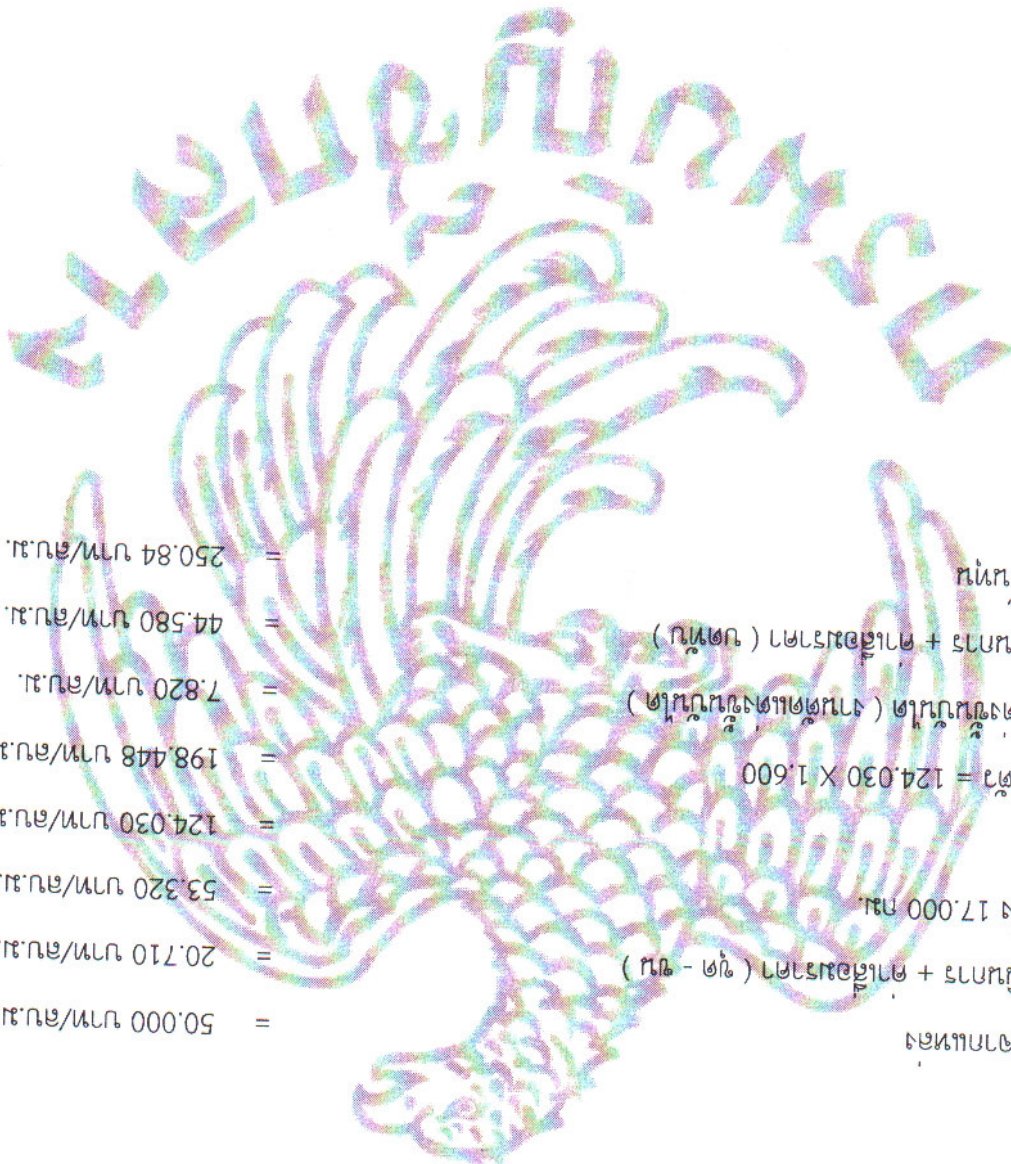
[illegible]

BLURRU

CLUNCEU

WILLIAMS

ทศพร 2 ภาส



๓๖๕

(ក្នុង២៣) ២៤៣៩២២ + ៥២៣៩២២

(ឧបករណ៍ ២១២២២២) ឧបករណ៍ ២១២២២២

$$\text{จำนวนตัว} = 124.030 \times 1.600$$

၂၆၉

17,000 ၇၅၂

(ក្ល - ២៦) ២២៤៨០៥២២ + ៥២៨២២២២

๔๒๗๙๖๔๕๒๕๒

2.1.1 [2.3(1)]งานดินถมที่ต่าง (EARTH EMBANKMENT)

2.1 งานด้านช่าง (EMBANKMENT)

2 งานด้าน (EARTHWORK)

និក្ខេបន្តងាយស្រួលសម្រាប់សិស្សសិល្បៈ

[illegible]



ค่าสัดส่วนจากแหล่ง	=	55.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (หัก - งบ)	=	30.970 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 17.000 มม.	=	53.320 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	139.290 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยืมตัว 139.290×1.60	=	222.864 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บวก)	=	53.490 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	276.354 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	276.35 บาท/ตร.ม.

3.1 DATA SUBBASES

3. Subbase and Base Courses

๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐

[illegible]

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม - บ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม - หมู่ที่ ๔ บ้านท่าดินแดง ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม-บ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม-หมู่ที่ ๔ บ้านท่าดินแดง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

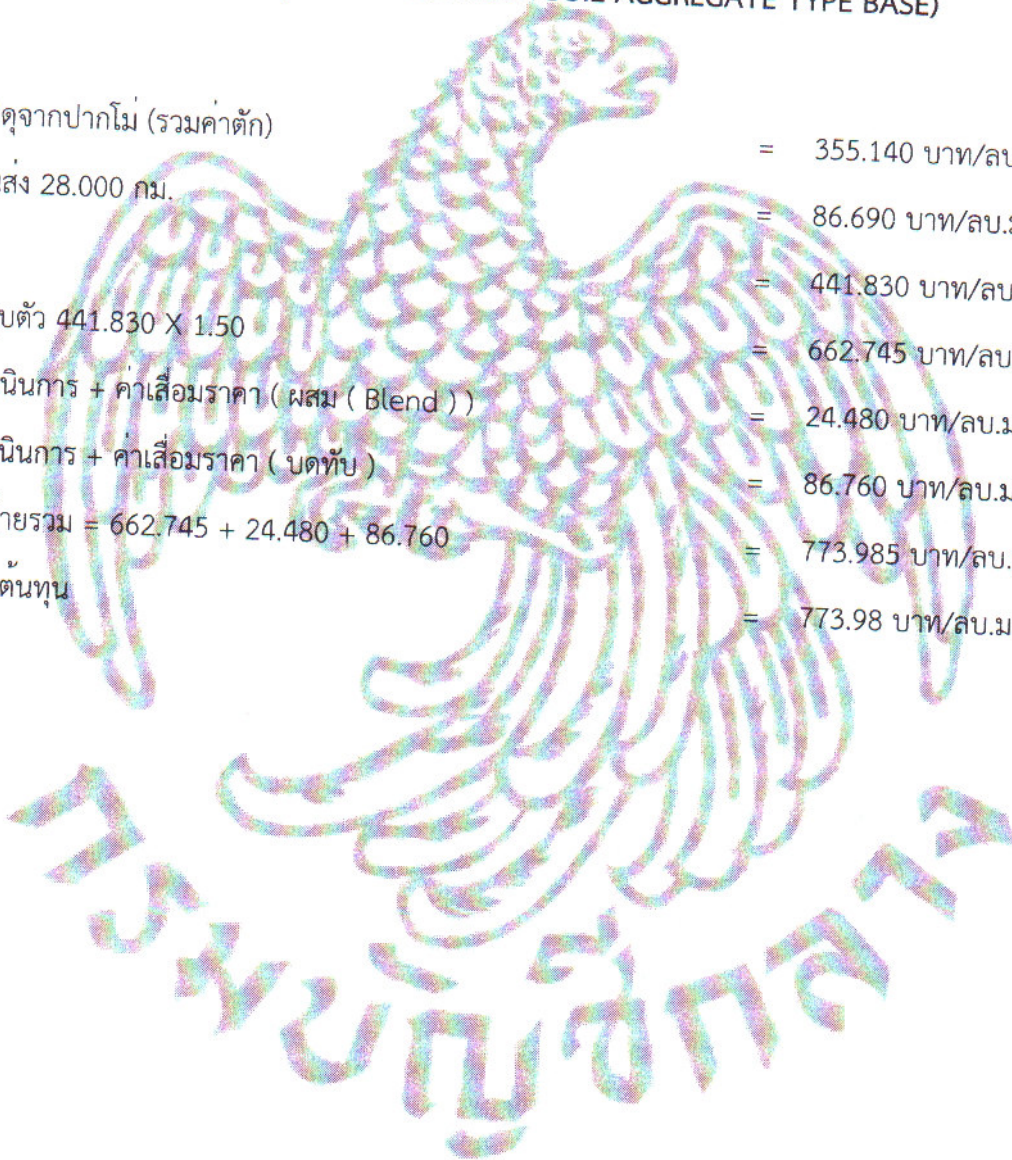
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย



3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

3.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

3.2.1 [3.2(1)]งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่าวัสดุจากปากโม (รวมค่าตัก)	= 355.140 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 28.000 กม.	= 86.690 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 441.830 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 441.830×1.50	= 662.745 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม (Blend))	= 24.480 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	= 86.760 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $662.745 + 24.480 + 86.760$	= 773.985 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 773.98 บาท/ลบ.ม.




ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม - บ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม - หมู่ที่ ๔ บ้านท่าดินแดง ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม-บ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม-หมู่ที่ ๔ บ้านท่าดินแดง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

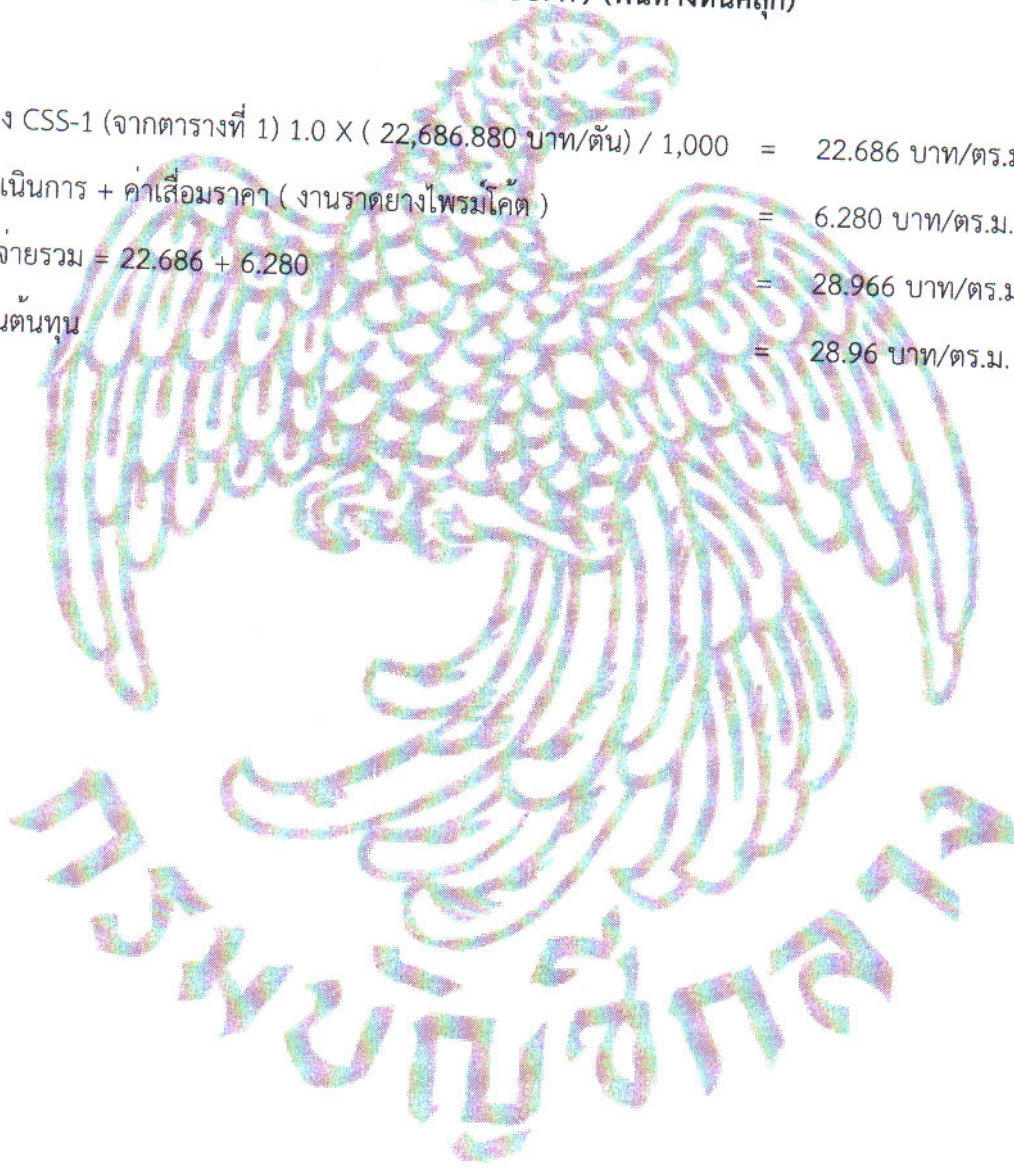
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

4.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

4.1.1 [4.1(1)]งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก)

ค่าจ้าง CSS-1 (จากตารางที่ 1) $1.0 \times (22,686.880 \text{ บาท/ตัน}) / 1,000$	=	22.686 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางไพรม์โค้ต)	=	6.280 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $22.686 + 6.280$	=	28.966 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	28.96 บาท/ตร.ม.



.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม - บ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม - หมู่ที่ ๔ บ้านท่าดินแดง ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม-บ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม-หมู่ที่ ๔ บ้านท่าดินแดง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

เมตร

4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

4.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = 10,000.000 ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 256.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 556.880 = 5.095 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000 = 25.000 บาท/ตัน

(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า = 10,000

10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)

ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 23,791.880 = 1,237.177 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 507.250 บาท/ลบ.ม. = 375.365 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) = 286.160 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4) = 10.940 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 = 89.547 บาท/ตัน

ซม.บนผิวเทคโคต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)

ค่าใช้จ่ายรวม = 2,029.284 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 2,029.28 / 8.33 = 243.61 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม - บ้านทำดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม - หมู่ที่ ๔ บ้านทำดินแดง ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม-บ้านทำดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม-หมู่ที่ ๔ บ้านทำดินแดง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

เมตร

5 งานตีเส้นจราจร

5.1 งานตีเส้นจราจร

ค่างานต้นทุน

= 290.00 บาท/ตร.ม.



ประเสริฐ จันทร์ภักดี

28 สิงหาคม 2563 11:35:16


.....กระทรวงคมนาคม
.....กรมการ
.....กรมการ

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม - บ้านหาดดินแดง หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม - หมู่ที่ ๔ บ้านหาดดินแดง ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล รัฐสุริยวงนณลาตยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพัทลุงของอิน พท.ถ.๗๑-๐๒๐ จ.พัทลุง บ้านควนเคี่ยม-บ้านหาดดินแดงออก หมู่ที่ ๔ บ้านหาดดินแดง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิศวกรรงาน ๖ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1,000	ป้าย	3,500.00	อ้างอิงราคาจากทางหลวงชนบท
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				3,500.00	

หน่วย : บาท

Chintha
ประธานกรรมการ
กรรมการ
Shin Aun
กรรมการ

รายการ
จ่ายประจำผู้ปกครอง

[illegible][illegible][illegible][illegible]

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดฯ รายการนี้

2. รายละเอียดผลการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,500.00	ตามราคาป้ายทั่วไป
	รวมค่าใช้จ่าย	3,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,500.00	

မလ္လ : ဒဗ္ဗမ္မ

ประเสริฐ งามทรภาคี

28 สิงหาคม 2563 11:40:38

02/07/2017

3,500.00	3,500.00
----------	----------

โครงการ : ประกวดราคางานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม - บ้านหาดดินแดง หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม - หมู่ที่ ๔ บ้านหาดดินแดง ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม-บ้านหาดดินแดงออก หมู่ที่ ๒

Factor F งานก่อสร้างทาง


เลขที่หนังสือ : คอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

เงินลงทุนหาย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าจ้าง					
≤5.00	20.8340	0.8333	5.5000	27.1673	1.2717	1.0700	1.3607	1.3795	1.3984
10.00	16.0809	0.8333	5.5000	22.4142	1.2241	1.0700	1.3098	1.3292	1.3486
20.00	10.6385	0.8333	5.5000	16.9718	1.1697	1.0700	1.2516	1.2689	1.2863
30.00	7.5561	0.8333	5.5000	13.8894	1.1389	1.0700	1.2186	1.2342	1.2497
40.00	7.4312	0.8333	5.0000	13.2645	1.1326	1.0700	1.2119	1.2289	1.2460
50.00	6.9413	0.8333	5.0000	12.7746	1.1277	1.0700	1.2066	1.2238	1.2409
60.00	6.3773	0.8333	5.0000	12.2106	1.1221	1.0700	1.2006	1.2177	1.2348
70.00	6.3436	0.8333	4.5000	11.6769	1.1168	1.0700	1.1950	1.2125	1.2300

ประเสริฐ จันทรรักดี

28 สิงหาคม 2563 11:41:01


กรรมการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.พ.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม - บ้านหาดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม - หมู่ที่ ๔ บ้านหาดินแดง ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.พ.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม-บ้านหาดินแดงออก หมู่ที่ ๒

Factor F งานก่อสร้างทาง

บ้านควนเคี่ยม-หมู่ที่ ๔ บ้านหาดินแดงฝั่งจากรางทาง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

เลขที่หนังสือ : ตอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

เงินลงทุนหน้าจ่าย 0.00 % ตอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
80.00	6.0234	0.8333	4.5000	11.3567	1.1136	1.0700	1.1916	1.2091	1.2267
90.00	5.4724	0.8333	4.5000	10.8057	1.1081	1.0700	1.1857	1.2026	1.2196
100.00	5.1694	0.8333	4.5000	10.5027	1.1050	1.0700	1.1824	1.1990	1.2156
110.00	4.7483	0.8333	4.0000	9.5816	1.0958	1.0700	1.1725	1.1887	1.2048
120.00	4.6292	0.8333	4.0000	9.4625	1.0946	1.0700	1.1712	1.1876	1.2039
130.00	4.4430	0.8333	4.0000	9.2763	1.0928	1.0700	1.1693	1.1854	1.2015
140.00	4.3286	0.8333	4.0000	9.1619	1.0916	1.0700	1.1680	1.1843	1.2005
150.00	4.1868	0.8333	4.0000	9.0201	1.0902	1.0700	1.1665	1.1826	1.1987

ประเสริฐ จันทรรักดี

28 สิงหาคม 2563 11:41:01

 ประธานประธาน

 กรรมการ

กรรมการ

โครงการ : ประมวลราคาจากก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.พ.ถ.๗๓-๐๒๐ สายบ้านควนเคียม - บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคียม-หมู่ที่ ๔ บ้านท่าดินแดง ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.พ.ถ.๗๓-๐๒๐ สายบ้านควนเคียม-บ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ ๒

Factor F งานก่อสร้างทาง

เลขที่หนังสือ : ตอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ตอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
160.00	4.0855	0.8333	4.0000	8.9188	1.0892	1.0700	1.1654	1.1817	1.1979
170.00	4.0052	0.8333	4.0000	8.8385	1.0884	1.0700	1.1646	1.1807	1.1968
180.00	3.9482	0.8333	4.0000	8.7815	1.0878	1.0700	1.1639	1.1800	1.1960
190.00	4.1809	0.8333	3.5000	8.5142	1.0851	1.0700	1.1611	1.1780	1.1949
200.00	4.1572	0.8333	3.5000	8.4905	1.0849	1.0700	1.1608	1.1777	1.1946
210.00	4.0541	0.8333	3.5000	8.3874	1.0839	1.0700	1.1598	1.1767	1.1937
220.00	4.0279	0.8333	3.5000	8.3612	1.0836	1.0700	1.1595	1.1764	1.1933
230.00	3.9408	0.8333	3.5000	8.2741	1.0827	1.0700	1.1585	1.1753	1.1921

ประเสริฐ จันทรรักษ์

28 สิงหาคม 2563 11:41:01

กรรมการ

เลขทศนิยมสี่ : ดอกเบี้ย 5% ประสิทธิภาพ

7.00 %

หน้า 4 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาจากก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๓๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม - บ้านหาดดินแดง หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม - หมู่ที่ ๔ บ้านหาดดินแดง ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๓๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม-บ้านหาดดินแดงออก หมู่ที่ ๒

Factor F งานก่อสร้างทาง

เลขที่หนังสือ : ดอภเบย์ 5% ประกาศใช้

เงินลงทุนหน้าจ่าย	0.00 %	ดอภเบย์เงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุด 1	Factor F ฝนชุด 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
400.00	3.1486	0.8333	3.5000	7.4819	1.0748	1.0700	1.1500	1.1660	1.1819
450.00	3.1268	0.8333	3.5000	7.4601	1.0746	1.0700	1.1498	1.1657	1.1816
500.00	3.0168	0.8333	3.5000	7.3501	1.0735	1.0700	1.1486	1.1645	1.1804
700.00	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770
≥ 700.00	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770


 ประเสริฐ จันทรรักดี
 กรรมการ


 อนันต์ จันทรรักดี
 กรรมการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม - บ้านหาดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม - หมู่ที่ ๔ บ้านหาดินแดง ตำบลวังใหม่

เลขที่หนังสือ : ดอภบ๒ 5% ประกาศใช้

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	7,144,195.60 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	7,144,195.60 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	9,890,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท


จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง				
เงินลงทุนหน่วย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3292
7,144,195.60	1.3579
5,000,000.00	1.3795

ประเสริฐ จันทร์ภักดี

28 สิงหาคม 2563 11:41:01


ประธานกรรมการ

กรรมการ

โครงการ : ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม - บ้านหาดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม -หมู่ที่ ๔ บ้านหาดินแดง ตำบลวังใหม่

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม - บ้านหาดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม -หมู่ที่ ๔ บ้านหาดินแดง ตำบลวังใหม่
 ๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม-บ้านหาดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม-หมู่ที่ ๔ บ้านหาดินแดง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร

อยู่ไม่ทองที่จังหวัด พัทลุง	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	21.5	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%	เงินลงทุนทางยาว		0.00%	
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ขึ้นกระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ดินถมที่ดินถมที่ราคาถมหลังดิน	ลบ.ม.	50.00	17.00	53.32	0.00	0.00	103.32	ส.ค. 2563	บันทึกสืบ
2	ดินลูกรังดินลูกรังราคาถมหลังดิน	ลบ.ม.	55.00	17.00	53.32	0.00	0.00	108.32	ก.ค. 2563	บันทึกสืบ
3	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	23,200.00	256.00	556.88	35.00	0.00	23,791.88	ก.ค. 2563	
4	หินคลุกหินคลุก	ลบ.ม.	355.14	28.00	86.69	0.00	0.00	441.83	ก.ค. 2563	
5	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดCSS-1บรรจุBULK	ตัน	22,130.00	256.00	556.88	0.00	0.00	22,686.88	ก.ค. 2563	

ประเสริฐ จันทรรักดี

28 สิงหาคม 2563 11:41:30


 11/11/2020
 กรรมการ

โครงการ : ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม - บ้านหาดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม - หมู่ที่ ๔ บ้านหาดินแดง ตำบลวังใหม่

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม - บ้านหาดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม - หมู่ที่ ๔
บ้านหาดินแดง ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐
สาย บ้านควนเคี่ยม - บ้านหาดินแดง
ตอน

อยู่ในท้องถิ่นที่พัทลุง	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง	21.5	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%	เงินลงทุนหน่วย		0.00%	
เงินประกันผลงาน	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
6	หินย่อยราคาโรงงานย่อย 1/2 ราคาโรงงาน	ลบ.ม.	420.56	28.00	86.69	0.00	0.00	507.25	ก.ค. 2563	



ประธานกรรมการ

กรรมการ



กรรมการ

ประเสริฐ จันทร์ภักดี

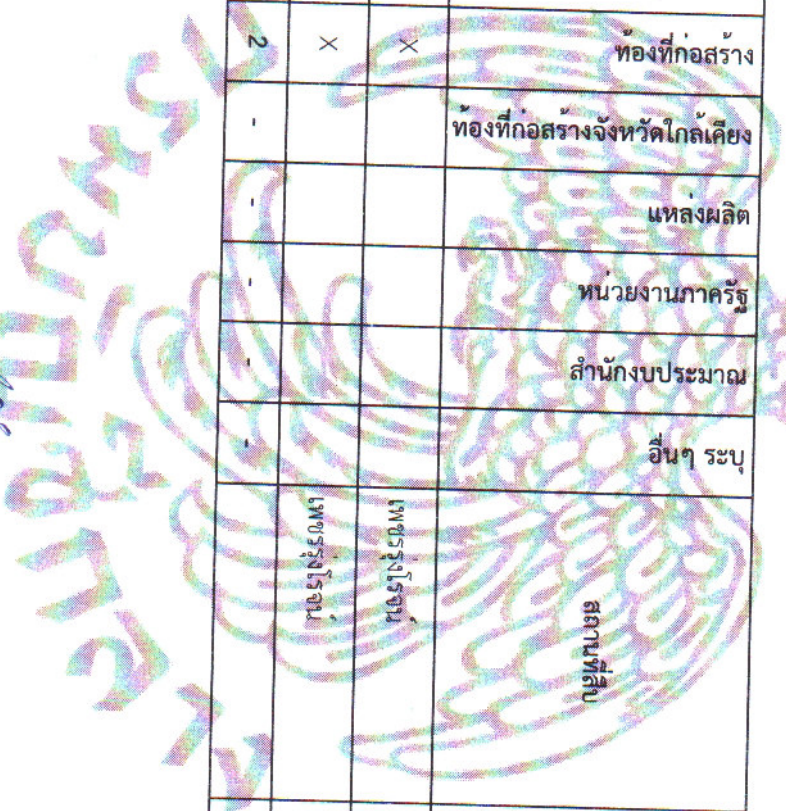
28 สิงหาคม 2563 11:41:30

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม - บ้านหาดินแดง
 วัตถุประสงค์ ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม-บ้านหาดินแดง
 หน่วยงาน ยังขาดผู้มีคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน/ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติที่จะรับจ้างก่อสร้าง
 หมายเหตุ ๖ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใด	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ดินถมที่ดินถมที่ราดถนนหลังดิน	ลบ.ม.	X						เพชรบุรีโรจัน	27 สิงหาคม 2563	อ้างอิงราคาจากหน้าบอ
2	ดินลูกรังดินลูกรังราดถนนหลังดิน	ลบ.ม.	X						เพชรบุรีโรจัน	10 กรกฎาคม 2563	อ้างอิงราคาจากหน้าบอ
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			2	-	-	-	-	-			



Signature

ประธานกรรมการ

Signature

กรรมการ

Signature

กรรมการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม - บ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม - หมู่ที่ ๔ บ้านท่าดินแดง ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ ตารางราคาส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

สายบ้านควนเคี่ยม-บ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม-หมู่ที่ ๔ บ้านท่าดินแดง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท /ลิตร

เลขที่หนังสือ : ค่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	13.34	18.68
2	14.78	20.70
3	16.22	22.71
4	17.66	24.73
5	19.10	26.74
6	20.54	28.76
7	22.65	31.71
8	25.55	35.77
9	28.44	39.82
10	31.34	43.88
11	34.24	47.93
12	37.13	51.99
13	40.03	56.04
14	42.92	60.09
15	45.82	64.15
16	48.72	68.20
17	51.61	72.26
18	54.51	76.31

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	57.41	80.37
20	60.30	84.42
21	63.20	88.48
22	66.09	92.53
23	68.99	96.59
24	71.89	100.64
25	74.78	104.69
26	77.68	108.75
27	80.57	112.80
28	83.47	116.86
29	86.37	120.91
30	89.26	124.97
31	92.16	129.02
32	95.05	133.07
33	97.95	137.13
34	100.85	141.18
35	103.74	145.24
36	106.64	149.30
37	109.54	153.35
38	112.43	157.40
39	115.33	161.46
40	118.23	165.52
41	121.12	169.57

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	124.02	173.62
43	126.91	177.68
44	129.81	181.73
45	132.70	185.78
46	135.60	189.84
47	138.50	193.90
48	141.39	197.95
49	144.29	202.01
50	147.19	206.06
51	150.08	210.12
52	152.98	214.17
53	155.87	218.22
54	158.77	222.28
55	161.67	226.33
56	164.57	230.39
57	167.46	234.44
58	170.35	238.49
59	173.24	242.54
60	176.15	246.60
61	179.05	250.67
62	181.94	254.72
63	184.84	258.77
64	187.73	262.82

ประเสริฐ จันทร์ภักดี

28 สิงหาคม 2563 11:42:13

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม - บ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม - หมู่ที่ ๔ บ้านท่าดินแดง ระยะทาง ๖.๐๕ กิโลเมตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม-บ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม-หมู่ที่ ๔ บ้านท่าดินแดง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	390.47	546.65
135	393.39	550.74
136	396.25	554.75
137	399.13	558.79
138	402.10	562.93
139	404.93	566.91
140	407.85	571.00
141	410.72	575.00
142	413.67	579.13
143	416.56	583.18
144	419.46	587.24
145	422.30	591.22
146	425.23	595.32
147	428.10	599.33
148	431.05	603.48
149	433.95	607.52
150	436.85	611.59
151	439.68	615.56
152	442.61	619.66
153	445.47	623.66
154	448.43	627.80
155	451.31	631.83
156	454.20	635.89

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	457.11	639.96
158	460.03	644.04
159	462.87	648.02
160	465.82	652.14
161	468.68	656.15
162	471.55	660.17
163	474.44	664.21
164	477.34	668.27
165	480.25	672.34
166	483.17	676.43
167	486.10	680.54
168	488.94	684.52
169	491.90	688.66
170	494.77	692.67
171	497.64	696.70
172	500.53	700.74
173	503.43	704.80
174	506.34	708.87
175	509.26	712.96
176	512.08	716.91
177	515.02	721.03
178	517.98	725.17
179	520.83	729.16

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	523.69	733.16
181	526.56	737.18
182	529.56	741.38
183	532.45	745.43
184	535.36	749.50
185	538.14	753.40
186	541.07	757.50
187	544.00	761.60
188	546.95	765.73
189	549.77	769.68
190	552.74	773.84
191	555.59	777.82
192	558.44	781.82
193	561.44	786.02
194	564.32	790.04
195	567.20	794.08
196	570.10	798.14
197	573.00	802.20
198	575.92	806.28
199	578.70	810.17
200	581.63	814.28
201.0 - 1000.0	2.91	4.07

ประเสริฐ จันทรรักดี

28 สิงหาคม 2563 11:42:13


.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ


โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม - บ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม - หมู่ที่ ๔ บ้านท่าดินแดง ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดพัทลุง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐
สายบ้านควนเคี่ยม-บ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม-หมู่ที่ ๔ บ้านท่าดินแดง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
- ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.91 บาท/ตัน
- 4.07 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 21.50 บาท/ลิตร



ประเสริฐ จันทร์ภักดี
28 สิงหาคม 2563 11:42:13


.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม - บ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม - หมู่ที่ ๔ บ้านท่าดินแดง ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๗๑-๐๒๐ ตารางราคาขนส่งวัสดุก่อสร้าง วัสดุประเภท 10 ลอ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

สายบ้านควนเคี่ยม-บ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม-หมู่ที่ ๔ บ้านท่าดินแดง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท /ลิตร

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	7.81	10.94
2	9.32	13.04
3	10.82	15.15
4	12.33	17.26
5	13.84	19.37
6	15.34	21.48
7	16.85	23.58
8	18.59	26.02
9	20.76	29.06
10	22.92	32.09
11	25.09	35.12
12	27.25	38.15
13	29.42	41.19
14	31.59	44.22
15	33.75	47.25
16	35.92	50.29
17	38.08	53.32
18	40.25	56.34

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	42.42	59.38
20	44.58	62.42
21	46.75	65.45
22	48.92	68.49
23	51.08	71.51
24	53.25	74.55
25	55.42	77.59
26	57.58	80.62
27	59.75	83.65
28	61.92	86.69
29	64.07	89.70
30	66.25	92.75
31	68.40	95.76
32	70.58	98.82
33	72.75	101.85
34	74.92	104.89
35	77.07	107.90
36	79.25	110.94
37	81.42	113.99
38	83.59	117.02
39	85.75	120.05
40	87.91	123.08
41	90.09	126.12

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	92.26	129.16
43	94.41	132.18
44	96.59	135.22
45	98.74	138.24
46	100.92	141.29
47	103.07	144.30
48	105.25	147.35
49	107.40	150.36
50	109.56	153.39
51	111.74	156.44
52	113.90	159.45
53	116.06	162.49
54	118.25	165.55
55	120.40	168.55
56	122.56	171.58
57	124.73	174.63
58	126.93	177.70
59	129.08	180.71
60	131.24	183.74
61	133.42	186.78
62	135.61	189.85
63	137.75	192.84
64	139.89	195.85

ประเสริฐ จันทร์ภักดี

28 สิงหาคม 2563 11:42:13

.....กรรมการ

.....กรรมการ

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม - บ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม - หมู่ที่ ๔ บ้านท่าดินแดง ^{เลขที่หนังสือ ๑๖๖๓/๒๕๖๓} ^{วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๓} ^{กรมการขนส่งทางบก}
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐
สายบ้านควนเคี่ยม-บ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม-หมู่ที่ ๔ บ้านท่าดินแดง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร



ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	142.06	198.88
66	144.23	201.92
67	146.42	204.99
68	148.54	207.96
69	150.76	211.06
70	152.90	214.07
71	155.06	217.09
72	157.23	220.12
73	159.41	223.18
74	161.61	226.25
75	163.72	229.20
76	165.93	232.31
77	168.06	235.29
78	170.20	238.29
79	172.46	241.45
80	174.62	244.47
81	176.80	247.51
82	178.86	250.41
83	181.06	253.48
84	183.26	256.57
85	185.48	259.67
86	187.58	262.61
87	189.69	265.57

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	191.94	268.72
89	194.07	271.70
90	196.20	274.69
91	198.49	277.89
92	200.65	280.90
93	202.81	283.94
94	204.99	286.98
95	207.02	289.82
96	209.21	292.89
97	211.41	295.97
98	213.62	299.06
99	215.84	302.18
100	217.90	305.06
101	220.14	308.20
102	222.22	311.11
103	224.48	314.27
104	226.57	317.20
105	228.85	320.39
106	230.96	323.34
107	233.06	326.29
108	235.18	329.25
109	237.50	332.51
110	239.64	335.49

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	241.78	338.49
112	243.92	341.49
113	246.07	344.50
114	248.24	347.53
115	250.40	350.56
116	252.58	353.61
117	254.76	356.67
118	256.95	359.73
119	259.15	362.81
120	261.36	365.91
121	263.33	368.66
122	265.55	371.77
123	267.78	374.90
124	270.02	378.03
125	272.01	380.81
126	274.26	383.97
127	276.53	387.14
128	278.53	389.94
129	280.81	393.13
130	283.10	396.34
131	285.11	399.15
132	287.42	402.38
133	289.44	405.21

ประเสริฐ จันทรรักดี

28 สิงหาคม 2563 11:42:13


.....กรรมการ

.....กรรมการ

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม -
บ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม - หมู่ที่ ๔ บ้านท่าดินแดง ระยะทาง ๒.๑๕๐ กิโลเมตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐
สายบ้านควนเคี่ยม-บ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม-หมู่ที่ ๔ บ้านท่าดินแดง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕
เมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	291.76	408.47
135	293.79	411.31
136	295.83	414.16
137	298.17	417.44
138	300.22	420.30
139	302.59	423.62
140	304.64	426.49
141	306.69	429.37
142	309.09	432.73
143	311.16	435.62
144	313.23	438.52
145	315.65	441.91
146	317.73	444.83
147	319.82	447.75
148	321.91	450.67
149	324.00	453.60
150	326.47	457.06
151	328.58	460.01
152	330.69	462.96
153	332.80	465.92
154	334.92	468.89
155	337.05	471.86
156	339.17	474.84

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	341.31	477.83
158	343.86	481.40
159	346.01	484.41
160	348.16	487.42
161	350.32	490.44
162	352.48	493.47
163	354.65	496.50
164	356.82	499.55
165	359.00	502.60
166	361.18	505.65
167	363.37	508.72
168	365.57	511.79
169	367.29	514.21
170	369.49	517.29
171	371.70	520.38
172	373.91	523.48
173	376.13	526.59
174	378.36	529.70
175	380.59	532.83
176	382.83	535.97
177	385.08	539.11
178	386.80	541.53
179	389.06	544.68

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	391.32	547.84
181	393.58	551.02
182	395.86	554.20
183	398.14	557.40
184	399.87	559.81
185	402.16	563.02
186	404.45	566.24
187	406.76	569.46
188	408.49	571.88
189	410.80	575.12
190	413.12	578.37
191	415.45	581.63
192	417.18	584.05
193	419.52	587.32
194	421.86	590.61
195	424.22	593.91
196	425.95	596.32
197	428.31	599.64
198	430.69	602.96
199	432.41	605.38
200	434.80	608.72
201.0 - 1000.0	2.18	3.05

ประเสริฐ จันทร์ภักดี

28 สิงหาคม 2563 11:42:13

รวมการ
รวมการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม - บ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม - หมู่ที่ ๔ บ้านท่าดินแดง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม-บ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม-หมู่ที่ ๔ บ้านท่าดินแดง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
- ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.18 บาท/ตัน
- 3.05 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 21.50 บาท/ลิตร



ประเสริฐ จันทร์ภักดี

28 สิงหาคม 2563 11:42:13

[Signature]ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
[Signature]กรรมการ

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม - บ้านหาดดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม - หมู่ที่ ๔ บ้านหาดดินแดง ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐

ตรวจราคาขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

สายบ้านควนเคี่ยม-บ้านหาดดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม-หมู่ที่ ๔ บ้านหาดดินแดง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท /ลิตร

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.27	5.98
2	5.42	7.59
3	6.58	9.21
4	7.73	10.82
5	8.88	12.44
6	10.04	14.05
7	11.19	15.67
8	12.35	17.28
9	13.50	18.90
10	14.65	20.51
11	15.81	22.13
12	16.96	23.75
13	18.12	25.36
14	19.27	26.98
15	20.48	28.67
16	21.80	30.52
17	23.13	32.38
18	24.45	34.23

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	25.78	36.09
20	27.10	37.94
21	28.42	39.79
22	29.75	41.64
23	31.07	43.50
24	32.39	45.35
25	33.72	47.21
26	35.04	49.06
27	36.36	50.91
28	37.69	52.77
29	39.01	54.62
30	40.34	56.47
31	41.66	58.33
32	42.98	60.18
33	44.31	62.03
34	45.63	63.88
35	46.95	65.74
36	48.28	67.59
37	49.60	69.44
38	50.93	71.30
39	52.26	73.16
40	53.58	75.01
41	54.90	76.86

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	56.23	78.72
43	57.54	80.56
44	58.87	82.42
45	60.20	84.28
46	61.53	86.14
47	62.85	87.99
48	64.16	89.83
49	65.49	91.69
50	66.82	93.54
51	68.14	95.40
52	69.46	97.25
53	70.78	99.10
54	72.11	100.95
55	73.44	102.81
56	74.75	104.66
57	76.08	106.51
58	77.40	108.36
59	78.73	110.22
60	80.06	112.09
61	81.38	113.93
62	82.70	115.78
63	84.03	117.64
64	85.36	119.50

ประเสริฐ จันทร์ภักดี

28 สิงหาคม 2563 11:42:13

.....กรรมการ

.....กรรมการ

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม - บ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม - หมู่ที่ ๔ บ้านท่าดินแดง ^{เลขที่หนังสือ ๐๓๒๑.๑๗๗๖} ^{วันที่ ๒๑/๑๒/๒๕๖๓}
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม-บ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม-หมู่ที่ ๔ บ้านท่าดินแดง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	86.67	121.33
66	88.00	123.20
67	89.32	125.05
68	90.64	126.90
69	91.96	128.75
70	93.29	130.61
71	94.62	132.47
72	95.95	134.33
73	97.26	136.17
74	98.60	138.04
75	99.92	139.89
76	101.24	141.73
77	102.56	143.58
78	103.88	145.44
79	105.21	147.30
80	106.54	149.16
81	107.87	151.02
82	109.18	152.85
83	110.52	154.72
84	111.83	156.56
85	113.17	158.44
86	114.48	160.28
87	115.80	162.12

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	117.12	163.96
89	118.44	165.81
90	119.80	167.71
91	121.12	169.57
92	122.41	171.37
93	123.74	173.23
94	125.07	175.10
95	126.40	176.97
96	127.74	178.84
97	129.04	180.65
98	130.38	182.53
99	131.68	184.35
100	133.03	186.24
101	134.33	188.06
102	135.68	189.96
103	136.99	191.79
104	138.30	193.62
105	139.66	195.52
106	140.97	197.36
107	142.29	199.20
108	143.60	201.04
109	144.92	202.89
110	146.24	204.74

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	147.56	206.59
112	148.88	208.44
113	150.21	210.29
114	151.54	212.15
115	152.87	214.01
116	154.20	215.88
117	155.53	217.74
118	156.87	219.61
119	158.20	221.49
120	159.48	223.27
121	160.82	225.15
122	162.17	227.03
123	163.44	228.82
124	164.79	230.71
125	166.14	232.60
126	167.42	234.39
127	168.78	236.29
128	170.13	238.19
129	171.42	239.99
130	172.78	241.89
131	174.07	243.70
132	175.36	245.50
133	176.72	247.41

ประเสริฐ จันทร์ภักดี

28 สิงหาคม 2563 11:42:13

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม -
บ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม - หมู่ที่ ๔ บ้านท่าดินแดง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐
สายบ้านควนเคี่ยม-บ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม-หมู่ที่ ๔ บ้านท่าดินแดง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	178.01	249.22
135	179.39	251.14
136	180.68	252.95
137	182.06	254.88
138	183.35	256.69
139	184.65	258.51
140	185.95	260.33
141	187.33	262.27
142	188.63	264.09
143	189.93	265.91
144	191.33	267.86
145	192.63	269.69
146	193.94	271.51
147	195.24	273.34
148	196.55	275.17
149	197.96	277.14
150	199.27	278.98
151	200.58	280.81
152	201.89	282.65
153	203.21	284.49
154	204.52	286.33
155	205.84	288.17
156	207.16	290.02

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	208.48	291.87
158	209.80	293.71
159	211.12	295.56
160	212.44	297.42
161	213.76	299.27
162	215.09	301.13
163	216.42	302.98
164	217.75	304.84
165	219.08	306.71
166	220.41	308.57
167	221.74	310.44
168	223.07	312.30
169	224.41	314.17
170	225.75	316.05
171	227.09	317.92
172	228.43	319.80
173	229.64	321.49
174	230.98	323.37
175	232.33	325.26
176	233.67	327.14
177	235.02	329.03
178	236.37	330.92
179	237.58	332.61

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	238.93	334.50
181	240.29	336.40
182	241.64	338.30
183	243.00	340.20
184	244.21	341.89
185	245.57	343.80
186	246.93	345.70
187	248.29	347.61
188	249.50	349.31
189	250.87	351.22
190	252.24	353.13
191	253.61	355.05
192	254.82	356.75
193	256.19	358.67
194	257.57	360.60
195	258.78	362.29
196	260.16	364.22
197	261.54	366.15
198	262.75	367.85
199	264.13	369.78
200	265.51	371.72
201.0 - 1000.0	1.33	1.86

ประเสริฐ จันทร์ภักดี

28 สิงหาคม 2563 11:42:13

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ


โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม - บ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม - หมู่ที่ ๔ บ้านท่าดินแดง ตำบลทุ่งลิ้นจี่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดพัทลุง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม-บ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม-หมู่ที่ ๔ บ้านท่าดินแดง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.33 บาท/ตัน
1.86 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 21.50 บาท/ลิตร



ประเสริฐ จันทร์ภักดี
28 สิงหาคม 2563 11:42:13


.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม - บ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม-หมู่ที่ ๕ บ้านท่าดินแดง ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม-บ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม-หมู่ที่ ๕ บ้านท่าดินแดง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.40	0.22	0.28	1.62	1.68
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.26	0.78	0.98	5.04	5.24
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.83	0.55	0.69	3.38	3.52
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.32	3.51	4.39	19.83	20.71
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	31.08	10.80	13.50	41.88	44.58
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	16.72	3.06	3.83	19.78	20.55
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	49.16	19.00	23.75	68.16	72.91
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	59.01	4.66	5.83	63.67	64.84
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	31.15	5.18	6.48	36.33	37.63
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	25.86	3.34	4.18	29.20	30.04
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	5.85	1.70	2.13	7.55	7.98
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	22.82	6.52	8.15	29.34	30.97
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	37.29	12.96	16.20	50.25	53.49
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	55.55	14.6	1.83	9.01	9.38

ประเสริฐ จันทรภักดี

28 สิงหาคม 2563 11:42:39

กรรมการ
กรรมการ

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม -

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 63

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แนน	14.21	2.75	3.44	16.96	17.65
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	44.63	20.90	26.13	65.53	70.76
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แนน	19.23	4.20	5.25	23.43	24.48
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	54.62	25.71	32.14	80.33	86.76
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แนน	5.74	1.66	2.08	7.40	7.82
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	7.92	2.11	2.64	10.03	10.56
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	8.73	1.75	2.19	10.48	10.92
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	9.66	3.38	4.23	13.04	13.89
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	5.50	0.62	0.78	6.12	6.28
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	5.10	0.88	1.10	5.98	6.20
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	12.08	2.21	2.76	14.29	14.84
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	36.35	6.64	8.30	42.99	44.65
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	24.82	4.54	5.68	29.36	30.50
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	16.69	3.05	3.81	19.74	20.50
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.65	0.49	0.61	2.14	2.26
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	4.95	1.47	1.84	6.42	6.79
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.38	1.00	1.25	4.38	4.63
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.27	0.68	0.85	2.95	3.12
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	269.39	16.77	20.96	286.16	290.35

ประเสริฐ จันทร์ภักดี

28 สิงหาคม 2563 11:42:39

.....กรรมการ
.....กรรมการ

หน้า 2 จาก 4

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแอสฟัลต์	ตร.ม.	8.47	2.28	2.85	10.75	11.32
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรม์โค้ด	ตร.ม.	10.71	2.82	3.53	13.53	14.24
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.00	1.06	1.33	8.06	8.33
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	10.14	2.39	2.99	12.53	13.13
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	18.66	2.53	3.16	21.19	21.82
	ค่าปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.77	1.92	2.40	11.69	12.17
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	10.40	1.74	2.18	12.14	12.58
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	129.00	35.15	43.94	164.15	172.94
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	29.10	11.03	13.79	40.13	42.89
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	34.99	5.29	6.61	40.28	41.60
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	32.02	11.03	13.79	43.05	45.81
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	34.99	5.29	6.61	40.28	41.60
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	21.61	5.92	7.40	27.53	29.01
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	43.22	11.83	14.79	55.05	58.01
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	36.02	9.86	12.33	45.88	48.35
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	27.01	7.39	9.24	34.40	36.25

ประเสริฐ จันทร์ภักดี

28 สิงหาคม 2563 11:42:39

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๑-๐๒๐ สายบ้านควนเคี่ยม - เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	8.72	2.07	2.59	10.79	11.31
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	1.96	0.39	0.49	2.35	2.45
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	41.48	5.86	7.33	47.34	48.81
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	83.82	9.00	11.25	92.82	95.07
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	69.16	8.11	10.14	77.27	79.30
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	57.12	7.39	9.24	64.51	66.36
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	8.90	1.97	2.46	10.87	11.36
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	10.38	2.30	2.88	12.68	13.26
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	18.58	2.44	3.05	21.02	21.63

กรมบัญชีกลาง

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

ประเสริฐ จันทร์ภักดี

28 สิงหาคม 2563 11:42:39